

KYO100S


Macchina semi automatica a pressione pneumatica
specifica per il Sistema di Incollaggio Kyotex[®]

Semi-automatic machine, pneumatic pression
designed for the Kyotex[®] bonding System

- Studiata per l'applicazione autoconformante degli Adesivi PSA Kyotex[®]
- La regolazione Pneumatica garantisce il controllo costante della Pressione in accoppiamento
- Piani riscaldati in doppia rampa
- Incorsamento rapido dei nastri
- La versione "Fusbet" permette applicazioni tridimensionali
- Designed for the application of the Kyotex[®] PSA adhesives
- The Pneumatic regulation ensures a constant control of the pressure during the coupling phase
- Heated plates in two steps temperature sections
- Fast installation of the tapes
- The machine, in his "fussbett" version, allows three-dimensional applications



KYO100S

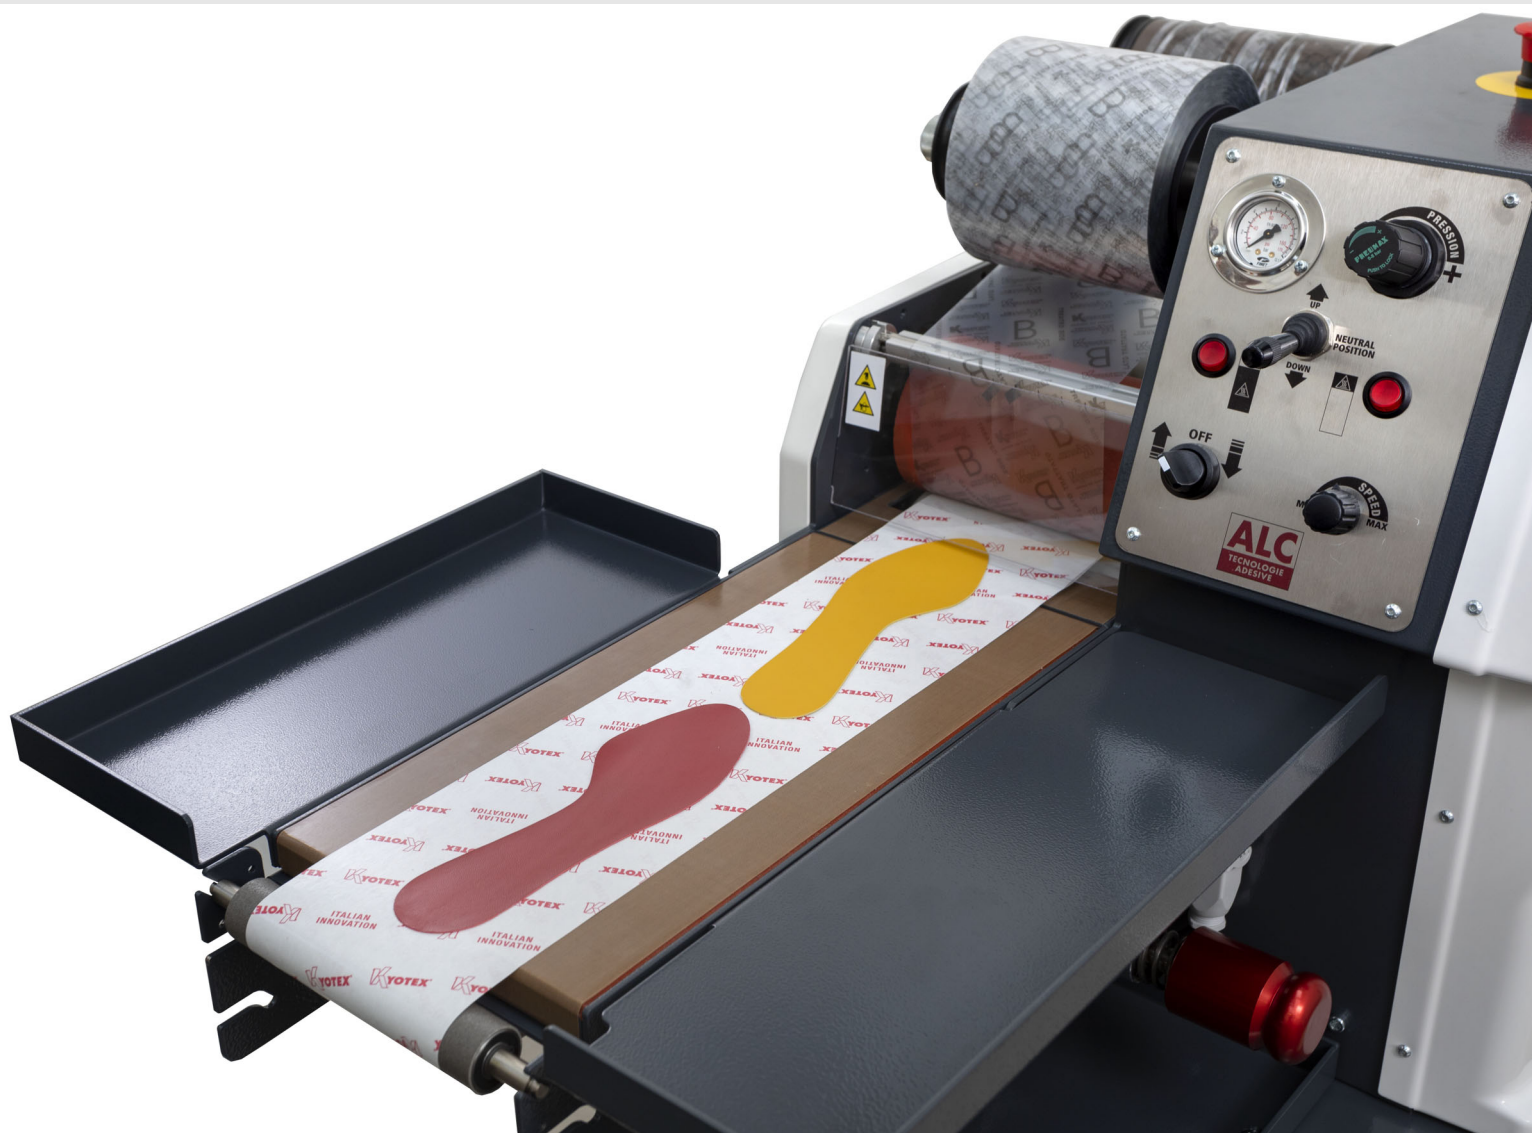

DATI TECNICI – TECHNICAL DATA

Larghezza rulli Rollers width	mm	160	Alimentazione Elettrica Electrical supply	W	200 230V - 1
Larghezza max (nastri standard) Work width	mm	145	Dimensioni Totali H x W x D Overall Dimensions H x W x D	mm	1250x1090x550
Velocità di lavoro minima Minimum working speed	m/min	9	Dimensioni Totali H x W x D Overall Dimensions H x W x D	mm	1250x1090x650*
Velocità di lavoro massima Maximum working speed	m/min	18	Peso Weight	Kg	110

* con piano di prolunga
with extension plane

ALC Tecnologie Adesive s.r.l.
Soggetta a direzione e coordinamento
Crab Holding S.p.a.

Sede Legale:
C.so Vittorio Emanuele II, 6
10123 Torino, Italy
C.F. e P.IVA n. IT10159130011

Sede Operativa:
Via Einaudi, 6
10070 Robassomero (TO) Italy
T. +39 011 9233400
F. +39 011 9233434

Ricerca e Sviluppo:
Via Torricelli, 23
31021 Mogliano V. (TV) Italy
T. +39 041 5906244
F. +39 041 5935252

Showroom:
Via VIII Marzo, 6
50018 Scandicci (FI) Italy
info@alcgruppo.com